

PMSP

Tipi

Atlama Aralıksız

Metal Oksit Parafudrlar

Anma Gerilimi : 1 kV – 36 kV
Anma Boşalma Akımı : 5 kA ve 10 kA

TS EN 60099-4 ve
IEC 60099-4
Standartlarına Uygundur



Elektromekanik ve Kimya
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Evka-3 Mah. 4.Sanayi Sitesi
129/7 Sokak No:13 Bornova
35050 İzmir



Tel : 0232- 422 6666
info@politek-emk.com
<http://www.politek-emk.com>

Teknik Özellikler

Tip	PMSP-5	PMSP-10
Anma Boşalma Akımı (8/20 µs)	5 kA	10 kA
Yüksek Akım Darbesi Dayanımı (4/10 µs)	65 kA	100 kA
Uzun Süreli Akım Darbe Dayanımı	75 A , 1000 µs	250 A , 2000 µs
Anma Frekansı	50 Hz	50 Hz
Basınç Boşaltma Sınıfı	16 kA	20 kA

Şebeke Frekanslı Gerilim/Zaman Karakteristiği

- ◆ Ön ısıtma ve darbe yok
- 60°C'de ön ısıtma sonrası yüksek akım darbesi uygulandıktan sonra

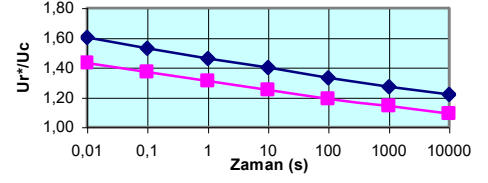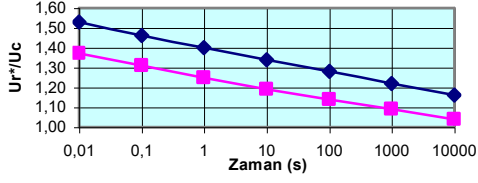

(Ur*=yükseltilmiş anma gerilimi)

Parafudr Tipi	Anma Gerilimi (Ur) kV	Sürekli İşletme Gerilimi (Uc) kV	En Yüksek Artık Gerilimler (Deşarj Akımlarında, 8/20 µs)				A mm	B mm	Etek Sayısı	Kaçak Yolu Uzunluğu mm	Ağırlık kg
			2,5 kA kV	5 kA kV	10 kA kV	20 kA kV					
PMSP-5/1	1	0,8	3,1	3,3	3,6		165	35	1	70	0,3
PMSP-5/2	2	1,6	6,3	6,6	7,3		200	70	2	155	0,4
PMSP-10/2	2	1,6		6,3	6,6	7,3	200	70	2	160	0,5
PMSP-5/3	3	2,4	9,4	9,9	10,9		220	90	3	250	1,0
PMSP-10/3	3	2,4		9,4	9,9	10,9	220	90	3	250	1,2
PMSP-5/6	6	4,8	18,8	19,8	21,8		250	120	4	330	1,2
PMSP-10/6	6	4,8		18,8	19,8	21,8	250	120	4	330	1,2
PMSP-5/7	7	5,6	22,0	23,1	25,4		250	120	4	330	1,4
PMSP-10/7	7	5,6		22,0	23,1	25,4	250	120	4	330	1,5
PMSP-5/9	9	7,2	28,2	29,7	32,7		280	150	5	410	1,3
PMSP-10/9	9	7,2		28,2	29,7	32,7	280	150	5	410	1,7
PMSP-5/10	10	8	31,4	33,0	36,3		280	150	5	410	1,3
PMSP-10/10	10	8		31,4	33,0	36,3	280	150	5	410	1,7
PMSP-5/12	12	9,6	37,6	39,6	43,6		310	180	6	500	1,5
PMSP-10/12	12	9,6		37,6	39,6	43,6	310	180	6	500	1,9
PMSP-5/15	15	12	47,0	49,5	54,5		310	180	6	500	1,6
PMSP-10/15	15	12		47,0	49,5	54,5	310	180	6	500	2,1
PMSP-5/18	18	14,4	56,4	59,4	65,3		340	210	7	580	1,7
PMSP-10/18	18	14,4		56,4	59,4	65,3	340	210	7	580	2,3
PMSP-5/21	21	16,8	65,8	69,3	76,2		370	240	8	650	1,9
PMSP-10/21	21	16,8		65,8	69,3	76,2	370	240	8	650	2,6
PMSP-5/24	24	19,2	75,2	79,2	87,1		400	270	9	740	2,1
PMSP-10/24	24	19,2		75,2	79,2	87,1	400	270	9	740	2,8
PMSP-5/30	30	24	94,1	99,0	108,9		490	360	12	1000	2,5
PMSP-10/30	30	24		94,1	99,0	108,9	490	360	12	1000	3,5
PMSP-5/36	36	28,8	112,9	118,8	130,7		490	360	12	1000	2,7
PMSP-10/36	36	28,8		112,9	118,8	130,7	490	360	12	1000	3,7

PMSP-5

PMSP-10

NOT : Ayırıcı ve İzole Mesnet isteğe bağlı yardımcı donanımlardır.

